




Variantenuntersuchung zur Umgestaltung des Werre-Wehres am Berger Tor

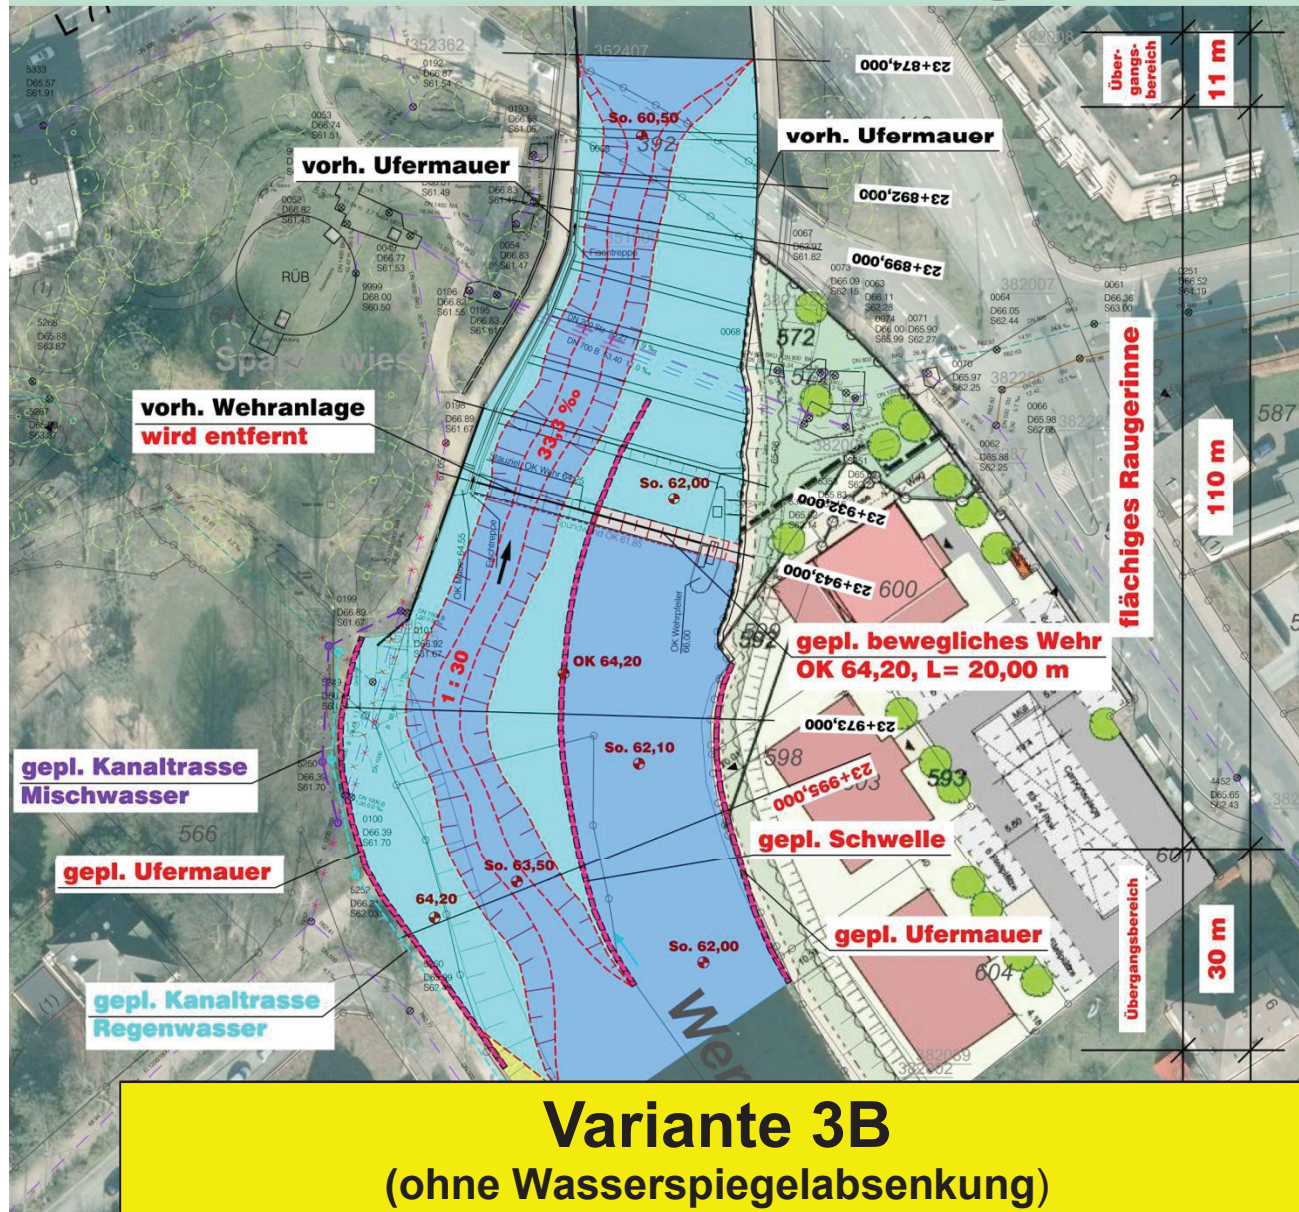

Wehrbauwerk entfernen

Geplant Maßnahmen:

- Flächiges Raugerinne im westlichen Abflussprofil
- Keine Wasserspiegelabsenkung
- Gepl. bewegliches Wehr L = 20 m im östlichen Abflussprofil
- Westliches Ufer um 10 m verbreitern
- Abflussprofil mit Natursteinen befestigen
- Abwasserkanäle müssen verlegt werden
- Gepl. Wegeverbindungen neu
- Abwasserdüker bleibt erhalten
- Mahnmahl bleibt erhalten
- Östliches Ufer neu gestalten